

DC300

Дверной доводчик с технологией Rack & Pinion и рычажной тягой



ASSA ABLOY DC300

- Дверной доводчик с технологией Rack & Pinion и рычажной тягой
- Сертифицирован в соответствии с EN 1154, усилие 3-6
- Подходит для противопожарных дверей
- Для одностворчатых дверей шириной до 1400 мм

Характеристики DC300

- Может использоваться с монтажной пластиной, подходит для противопожарных дверей
- Подходит для левосторонних и правосторонних дверей
- Регулируемая до 14 мм тяга для удобства монтажа
- Подходит для противопожарных дверей
- Скорость закрывания, конечная скорость закрывания и ветровой тормоз плавно регулируются с помощью регулирующих клапанов
- Термодинамические клапаны для стабильной работы
- Регулируемое усилие закрывания
- Угол открывания до 180°
- Эффективный ветровой тормоз и широкий диапазон регулируемой скорости закрывания
- Аксессуары для стандартных типов установок
- Широкий спектр применения
- Стандартные цвета: серебристый EV1; белый, RAL9016; коричневый, RAL8014; черный, RAL9005
- Возможна Покраска под заказ




CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Blümlingstraße 20 72458 Albstadt	16
DC300	EN 1154:1996/A1:2002 1121-CPR-AD5246	4 8 6 3 1 1 4
Dangerous substances: None		

Характеристики модели DC300DA

- Функция задержки закрывания регулируется с передней части
- Другие функции, как в модели DC300

Характеристики доводчика с рычажной тягой с функцией фиксации открытого положения

- Регулируемый угол фиксации фиксации открытого положения до 150°
- Режим фиксации может быть включен и выключен по мере необходимости
- Устанавливается также, как и рычажная тяга
- Не подходит для противопожарных дверей

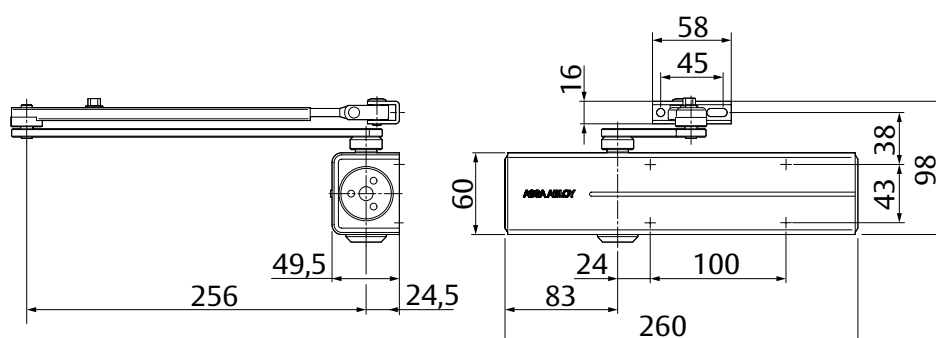

Технические характеристики	
Усилие закрывания	EN 3-6
Ширина двери до	1400 мм
Подходит для противопожарных дверей	Да
Сторона открывания	Левая/правая сторона
Скорость закрывания	Настраивается между 180° - 15°
Конечная скорость закрывания	Настраивается между 15°- 0°
Ветровой тормоз	Настраивается свыше 75°
Задержка закрывания	Нет
Фиксация в открытом положении (с рычажной тягой с функцией фиксации в открытом положении L191)	Регулируется 75°-150°, можно включить или выключить
Вес	1,9 кг
Высота	60 мм
Глубина	50 мм
Длина	260 мм
Сертифицирован в соответствии с	EN 1154
Маркировка CE	Да

Основные преимущества

Потребительский сегмент	Преимущества
Проектировщики	- Широкий спектр применения: противопожарные двери, а также стандартные двери - Современный дизайн - Компактный дизайн - Соответствует требованиям обеспечения безбарьерной среды - Одинаковые размеры и дизайн как с монтажной пластиной, так и без нее. - Большое количество встроенных и дополнительных функций
Строители	- Универсальный шаблон для сверления - Быстрая и простая установка - Быстрые и удобные настройки - Подходит для правосторонних и левосторонних дверей, для монтажа на коробку или полотно
Торговля	- Сниженная стоимость хранения благодаря широкому ассортименту модульных моделей - Один продукт, подходящий для различных условий применения - Дополнительные аксессуары для всего ассортимента
Потребитель	- Практически не зависит от колебаний температуры благодаря термодинамическим клапанам - Более легкое открывание двери благодаря значительному снижению усилия - Функция ветровой тормоз обеспечивает оптимальную защиту для дверей и стен

Технические характеристики DC300

Дверной доводчик ASSA ABLOY DC300c с технологией Rack & Pinion, соответствует EN 1154

- Усилие закрывания плавно регулируется, EN 3-6 для дверей шириной до 1400 мм
- Скорость закрывания, конечная скорость закрывания и ветровой тормоз регулируются с помощью регулирующих клапанов на передней стороне
- Может использоваться с монтажной пластиной, подходит для противопожарных дверей
- Одобрено CE
- Регулируемая до 14 мм тяга для удобства монтажа
- Подходит для левосторонних и правосторонних дверей

Аксессуары:

- ☐ Рычажная тяга L190
- ☐ Рычажная тяга с фиксатором L191 (не подходит для противопожарных дверей)
- ☐ Монтажная пластина A120
- ☐ Угловая монтажная пластина A123
- ☐ Монтажная пластина для параллельного крепления тяги A154
- ☐ Пластина для цельностеклянных дверей A165









- ☐ Крышка полностью из нержавеющей A173

Цвет:

- ☐ Серебристый EV1
- ☐ Белый, RAL9016
- ☐ Коричневый, RAL8014
- ☐ Черный, RAL9005
- ☐ Покраска под заказ

Для Вашего удобства: здесь представлены отдельные преимущества дверных доводчиков нашего производства именно для Вашей области бизнеса.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.fin-locks.ru

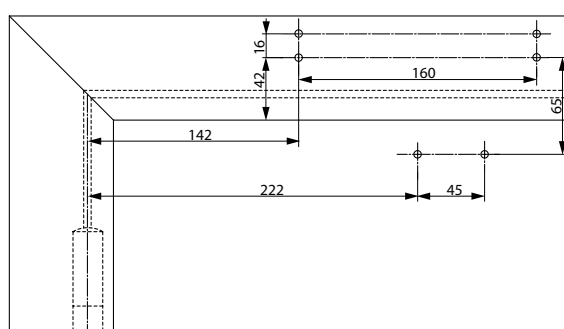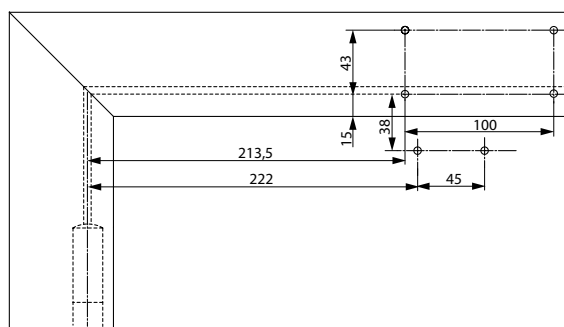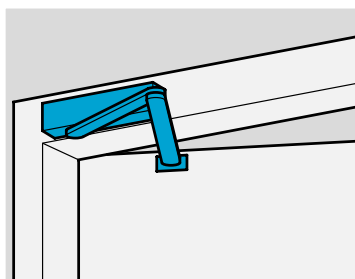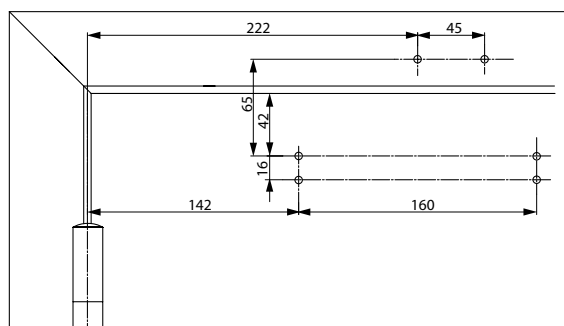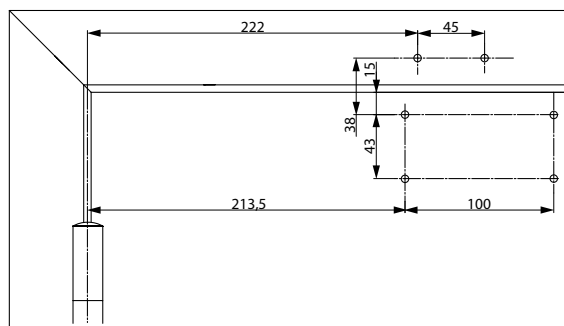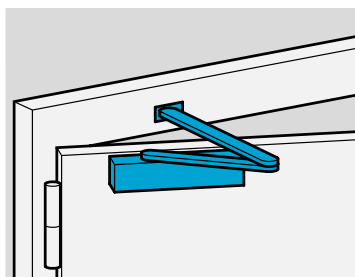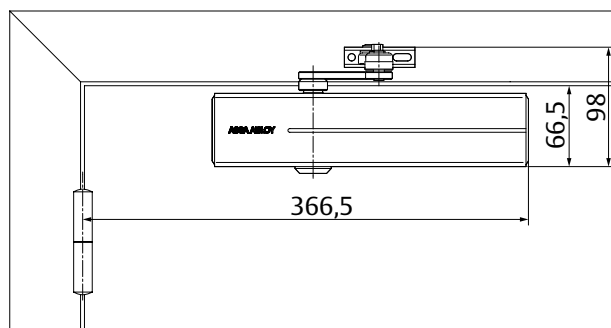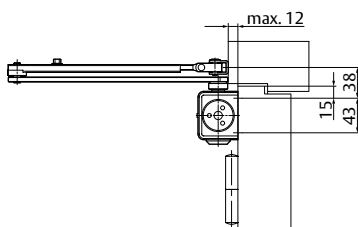

Положение на двери

На схеме показана левосторонняя дверь. Правосторонняя - зеркально

Монтажные размеры для прямого монтажа

На схеме показана левосторонняя дверь. Правосторонняя - зеркально

Монтажные размеры с монтажной пластиной

Для дверей, соответствующих стандарту EN 1154, Дополнение 1, или для тех дверей, где прямой монтаж невозможен. На схеме показана левосторонняя дверь. Правосторонняя - зеркально

Монтаж на коробку



Доводчик на коробке со стороны обратной петлям. На схеме показана правосторонняя дверь. Левосторонняя - зеркально

Монтажные размеры с монтажной пластиной для монтажа на коробку

Доводчик на коробке со стороны обратной петлям. Для дверей, где прямой монтаж невозможен. На схеме показана правосторонняя дверь. Левосторонняя - зеркально



DC300

Аксессуары

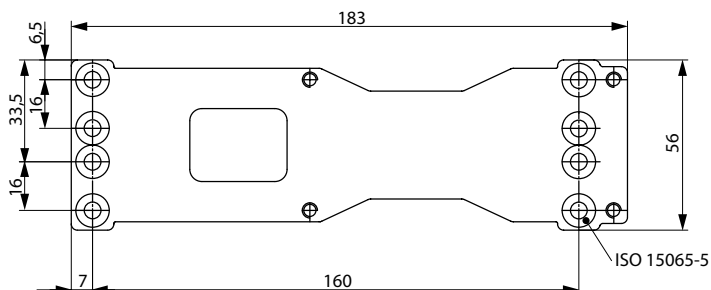



Монтажная пластина A120

Для монтажа с шаблоном для сверления, соответствует EN 1154, Дополнение 1 (противопожарные двери) и для универсального использования

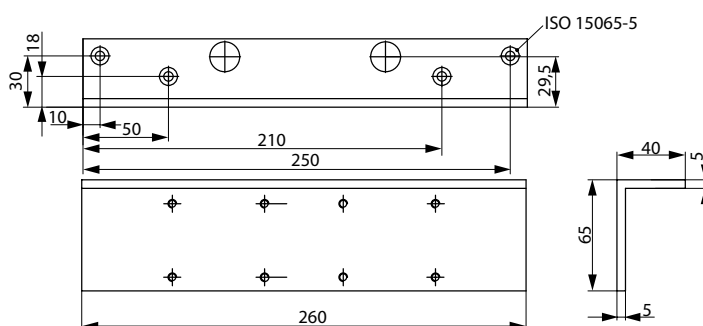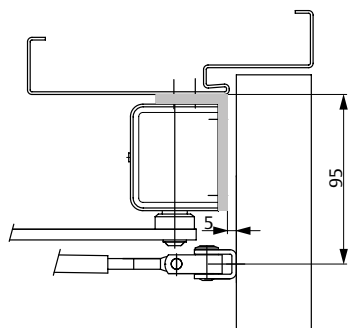



Угловая монтажная пластина A123

Монтаж на коробку, подходит для глубоких проемов, высота прохода уменьшается на 70 мм. Проверьте пригодность для использования на противопожарных дверях.

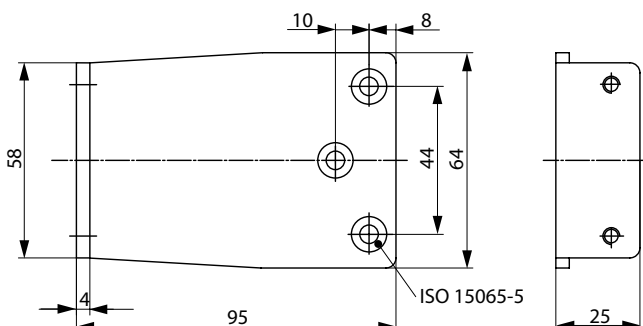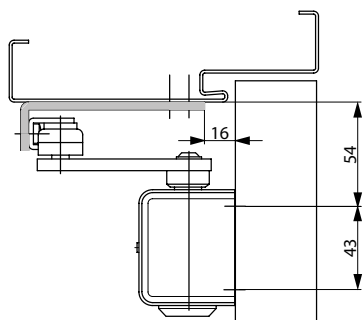

Монтажная пластина для параллельного крепления тяги A154

Для параллельного крепления тяги. Проверьте пригодность для использования на противопожарных дверях.

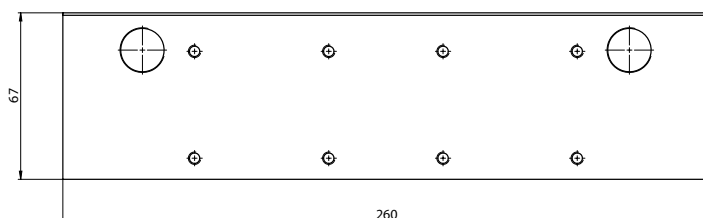

Пластина для цельностеклянных дверей A165

Для монтажа доводчика на цельностеклянное полотно

Цельнометаллическая крышка из нержавеющей стали



Название/ позиция	Номер для заказа	Название/ позиция	Номер для заказа
DC300, EN усилие 3-6, серебристый EV1	DC300-----DEV1-	Угловая монтажная пластина A123, черный, RAL9005	DCA123-----9005
DC300, EN усилие 3-6, белый, RAL9016	DC300-----D9016	Угловая монтажная пластина A123, покраска под заказ	DCA123-----XXXX
DC300, EN усилие 3-6, коричневый, RAL8014	DC300-----D8014	Монтажная пластина для параллельного крепления тяги A154, серебристый EV1	DCA154-----EV1-
DC300, EN усилие 3-6, черный, RAL9005	DC300-----D9005	Монтажная пластина для параллельного крепления тяги A154, белый, RAL9016	DCA154-----9016
DC300, EN усилие 3-6, покраска под заказ	DC300-----DXXXX	Монтажная пластина для параллельного крепления тяги A154, коричневый, RAL8014	DCA154-----8014
DC300DA, усилие 3-6, серебристый EV1	DC310-----DEV1-	Монтажная пластина для параллельного крепления тяги A154, черный, RAL9005	DCA154-----9005
DC300DA, усилие 3-6, белый, RAL9016	DC310-----D9016	Монтажная пластина для параллельного крепления тяги A154, нержавеющая сталь	DCA154-----35--
DC300DA, усилие 3-6, коричневый, RAL8014	DC310-----D8014	Монтажная пластина для параллельного крепления тяги A154, покраска под заказ	DCA154-----XXXX
DC300DA, усилие 3-6, черный, RAL9005	DC310-----D9005	Пластина для цельностеклянных дверей A165, серебристый EV1	DCA165-----EV1-
DC300DA, усилие 3-6, покраска под заказ	DC310-----DXXXX	Монтажная пластина A168, для рычажной тяги, серебристый EV1	DCA168-----EV1-
Рычажная тяга L190, серебристый EV1	DCL190-----EV1-	Крышка полностью из нержавеющей стали A173	DCA173-----35--
Рычажная тяга L190, белый, RAL9016	DCL190-----9016		
Рычажная тяга L190, коричневый, RAL8014	DCL190-----8014		
Рычажная тяга L190, черный, RAL9005	DCL190-----9005		
Рычажная тяга L190, покраска под заказ	DCL190-----XXXX		
Рычажная тяга с фиксатором открытого положения двери L191, серебристый EV1 (Не подходит для противопожарных дверей)	DCL191-----EV1-		
Рычажная тяга с фиксатором открытого положения двери L191, белый, RAL9016 (Не подходит для противопожарных дверей)	DCL191-----9016		
Рычажная тяга с фиксатором открытого положения двери L191, коричневый, RAL8014 (Не подходит для противопожарных дверей)	DCL191-----8014		
Рычажная тяга с фиксатором открытого положения двери L191, черный, RAL9005 (Не подходит для противопожарных дверей)	DCL191-----9005		
Рычажная тяга с фиксатором открытого положения двери L191, покраска под заказ (Не подходит для противопожарных дверей)	DCL191-----XXXX		
Монтажная пластина A120, оцинкованная	DCA120-----40		
Угловая монтажная пластина A123, серебристый EV1	DCA123-----EV1-		
Угловая монтажная пластина A123, белый, RAL9016	DCA123-----9016		
Угловая монтажная пластина A123, коричневый, RAL8014	DCA123-----8014		